



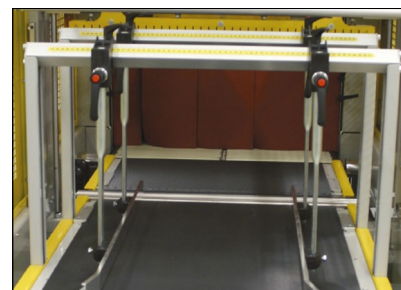

BUNDELPAKMACHINE DEMCA BP 802 IL (in - lijn)

Machine kenmerken:

- Robuust gelast stalen monobloc frame
- In-lijn aanvoertransportband, transportsnelheid regelbaar
- Lasbalk pneumatisch en voorzien van lasbalkbeveiliging
- Continue verhit lassysteem, onderhoudsvrij
- Koud snijden van de krimpfolie d.m.v. pneumatisch snijmes
- Lastijd, lastemperatuur en uitlooptijd instelbaar
- Elektronische stuksteller
- Rolhouder voor zowel boven- als onderfolie aangedreven
- Voor voor- en naloop t.b.v. instabiele producten
- Flextron elektronisch besturingsysteem
- Opslag van 10 verschillende werkcycli
- Krimptunnel met twee separate krimpsecties
- Tunneltransport d.m.v. fibreglas staven (gepatenteerd) met regelbare snelheid
- Luchtomspoeling in het tunnelhuis gescheiden en instelbaar door onafhankelijke instelbare afbuigplaten aan de in- en de uitlooptzijde van de tunnel
- Tunnel voorzien van uitschakelautomaat
- Machine voorzien van stelvoeten en zwenkwielen, gebouwd conform CE voorschriften

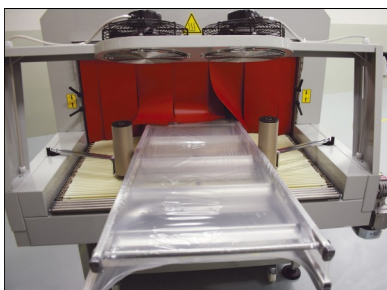

Lasbalkbreedte: 760 mm
Tunneldoorlaatbreedte: 800 mm
Tunneldoorlaathoogte: 390 mm
Folierol max. afmeting: 750 x Ø 350 mm
Aanbevolen foliedikte: 40 – 100 micron
Productformaat: max: 630 breed, lengte 3000 mm

Werkhoogte: 850 mm
Perslucht: 5-6 bar (schone, droge lucht)
Persluchtverbruik: 15 NL per verpakking
Aansluiting: 400 Volt, 3 fasen, nul en aarde
Aansluitwaarde: 23 KW
Capaciteit: tot 22 verpakkingen per minuut (afhankelijk van productformaat)

DEMCA (De Knecht bv) • Siliciumweg 77, 3812 SW AMERSFOORT • T +31 (0)33 46 56 100 • F +31 (0)33 4 614 615
www.demca.nl • E-mail: info@demca.nl • E-mail technische dienst: service@demca.nl • Postbank: 36930

• KvK Gooi en Eemland: 32034672 • BTW: NL.0014.09.785.B01

Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door onze algemene verkoopvoorwaarden. Een digitaal exemplaar hiervan kan via e-mail worden toegezonden. DEMCA en Demca De Knecht zijn handelsnamen van De Knecht bv